

Clutch som sitter fast

Skrevet av Trond

Hva gjør man når clutchen sitter fast?

På biler som har stått lagret hender det at clutchplaten "setter seg".

Ved et enkelt inngrep kan du gjøre det mulig å komme til clutchplaten for å bende den løs med en skru

Du trenger følgende verktøy og deler:


Drill

10 mm bor

10 mm gummiplugg for plugging av hullet

Arbeidstid:

Ca 1/2 time

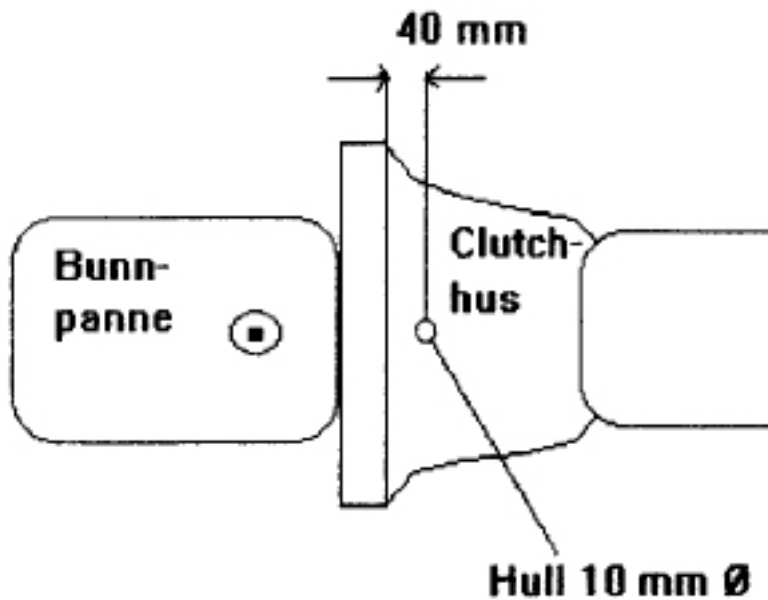

Bor et hull i undersiden av clutch-huset, 40 mm fra clutch-husets flens mot motoren.
Hullet plugges igjen med gummipluggen.